



- (א) רוחב אמצעי ההתנגדות יהיה 2.5-5 ס"מ לפחות
- (ב) אמצעי ההתנגדות להחלקה יותקנו כמפורט להלן:  
פס נגד החלקה על בסיס פלסטיק משולב אגריגטים נוגדי החלקה, ליישום **בהתכה**, מתוצרת סימונים לישראל בע"מ.  
המרחק  $a$  בין האמצעי לבין השפה החופשית הארוכה של השלח, לא יהיה גדול מ 3 מ"מ.
- פס הפלסטיק יתחיל מהשפה החופשית הארוכה של השלח. המרחק  $b$  בין האמצעי לבין השפות הקצרות של השלח, לא יהיה גדול מ 10 ס"מ.
- (ג) בשלחים שאינם עשויים מטראצו או מאבן טבעית, מותר להשתמש באמצעי התנגדות להחלקה המובנים מראש בתוך השלח

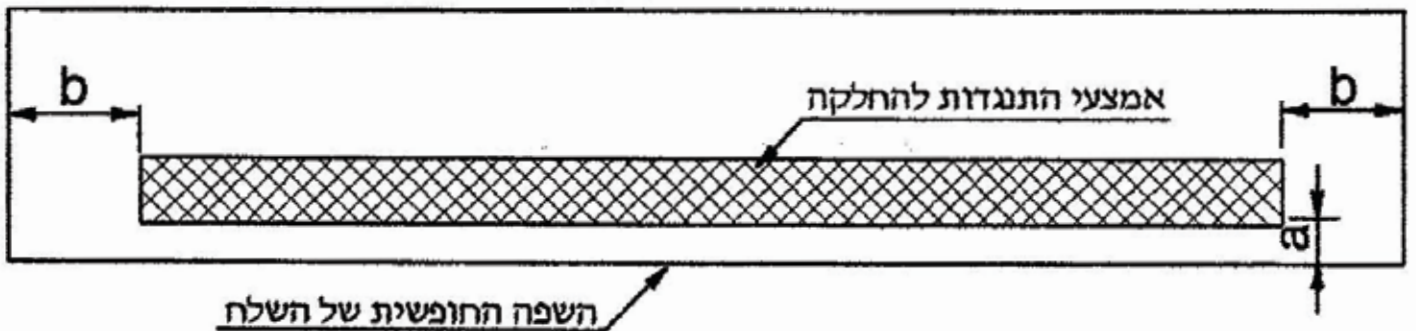

ציור א

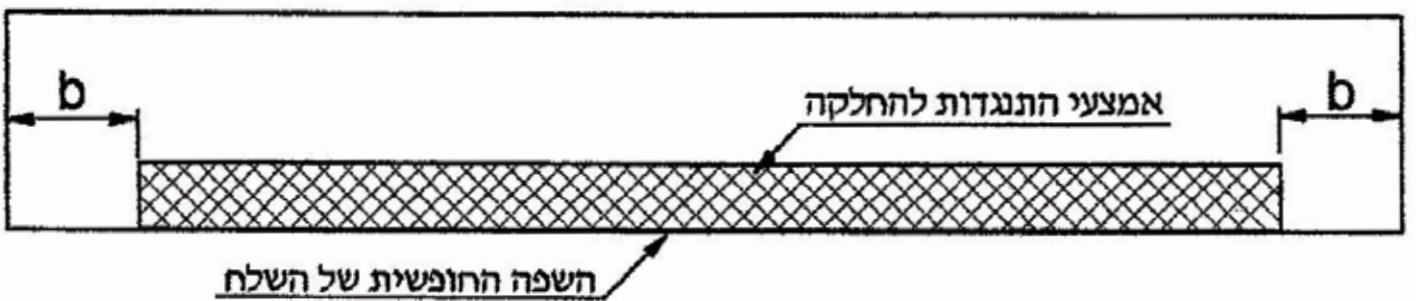

ציור ב